




Anwendungsbeispiele

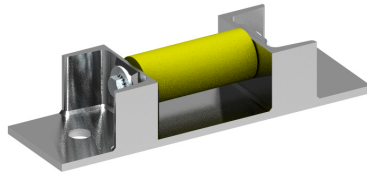


Typ 118 GOF
Rollenlager ohne seitlicher Führung

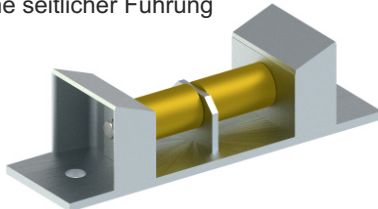

Typ 118 GF
Rollenlager mit seitlicher Führung

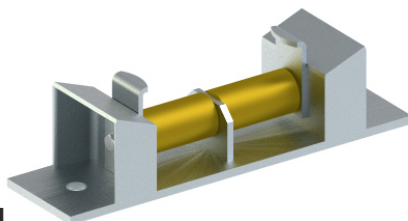


Typ 118 GFH
Rollenlager mit seitlicher Führung und Abhebesicherung
nur in Kombination mit Gleitunterstützung Typ 180 HS /
Katalogseite 120 sowie Typ 171-..HS/Katalogseite 159
+160 verwendbar.

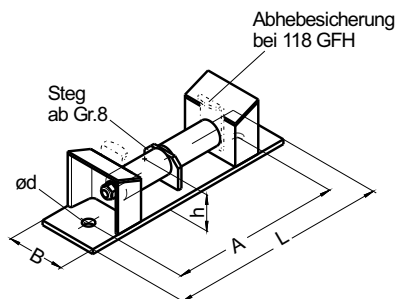

Alle Maße in mm



Rollenlager mit seitlicher Führung Typ 118 GF in Kombination
mit Gleitunterstützung Typ 180 / Katalogseite 119

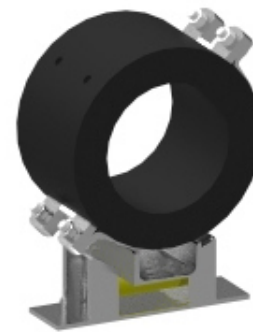

Rollenlager mit seitlicher Führung Typ 118 GF in Kombination
mit Kältegleitunterstützung Typ 171-2 / Katalogseite 160

gültig für alle Ausführungen						118 GOF ohne seitlicher Führung			118 GF mit seitlicher Führung			118 GFH mit seitlicher Führung und Abhebesicherung		
Gr.	Rohr ø	B	ød	h	zul. Belastung F _y [kN]	A	L	Artikel- nummer feuerverzinkt	A	L	Artikel- nummer feuerverzinkt	A	L	Artikel- nummer feuerverzinkt
2	57.0 - 60.3	60	14	53	4	158	208	24030381	158	208	24013850	-	-	-
3	76.1 - 88.9					168	218	24030382	168	218	24013851	-	-	-
4	108.0 - 139.7	80	18	63	18	204	274	24030383	204	274	24013852	-	-	-
5	159.0 - 168.3					224	294	24030384	224	294	24013835	262	332	24013841
6	193.7 - 273.0	100	23	75	30	244	344	24030385	244	344	24013830	283	383	24013836
7	323.9 - 457.2					264	364	24030386	264	364	24013831	303	403	24013837
8	508.0	120	23	75	40	314	414	24030387	314	414	24013832	353	453	24013838
9	610.0					355	455	24030388	355	455	24013833	394	494	24013839
10	711.0	120	23	75	50	415	515	24030389	415	515	24013834	454	554	24013840
11	813.0 - 914.0					140	23	75	546	646	24030390	546	646	24025516

Kombinationsmöglichkeit mit Typ

171 und 180



Bestellangaben: Typ... Größe... Oberfläche... Artikelnummer
z.B. 118 GFH Gr. 5 feuerverzinkt 24013841